


ST9918 Erweiterungsbeispiel

Technik-Info

ST 9918 LCD Multifunktions-Displaylogger-System

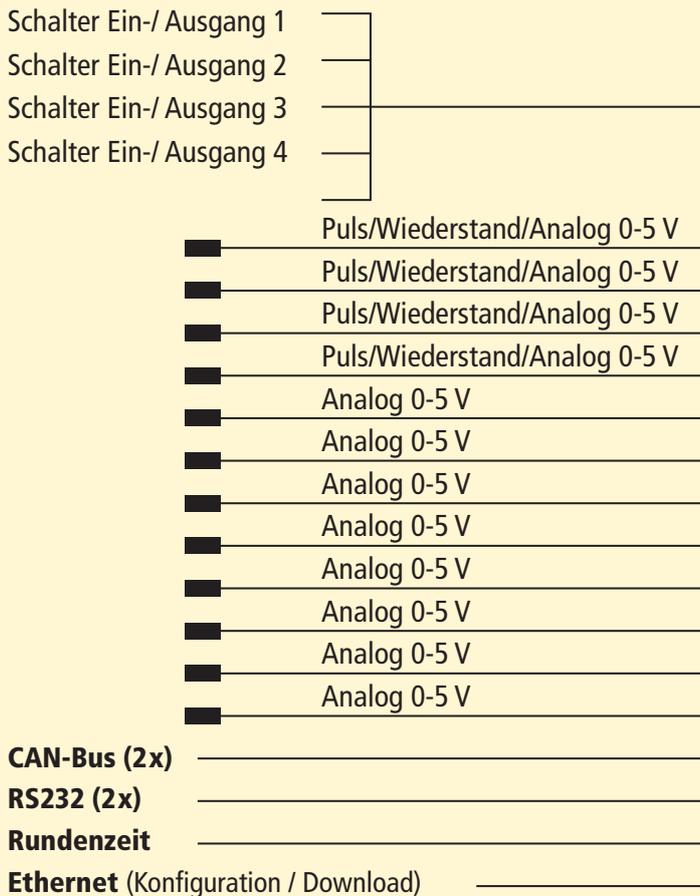

LCD Multifunktions-Display Anzeige

- Analoge und digitale Darstellung
- umschaltbare Displayseiten
- konfigurierbares Alarmsystem
- 16 konfigurierbare Farb-LED's

Sensor-Interface:

- 16 konfigurierbare Eingänge
 - 12 Sensoreingänge
 - 4 Schalter-Ein-/ Ausgänge
- 3-Achsen G-Sensor +/- 6 g

CAN-Gateway (2x)


RS232 (2x / z.B. Telemetrie, GPS)

Rekorder:

- 128 Kanäle, 1000 Hz Abtastrate, max.
- 4 GB Speicherkapazität

STACK CAN-Bus-Netzwerk
(nutzt 1 CAN-Gateway)

Erweiterungsbeispiel MF-Module und Synchronisiertes Video

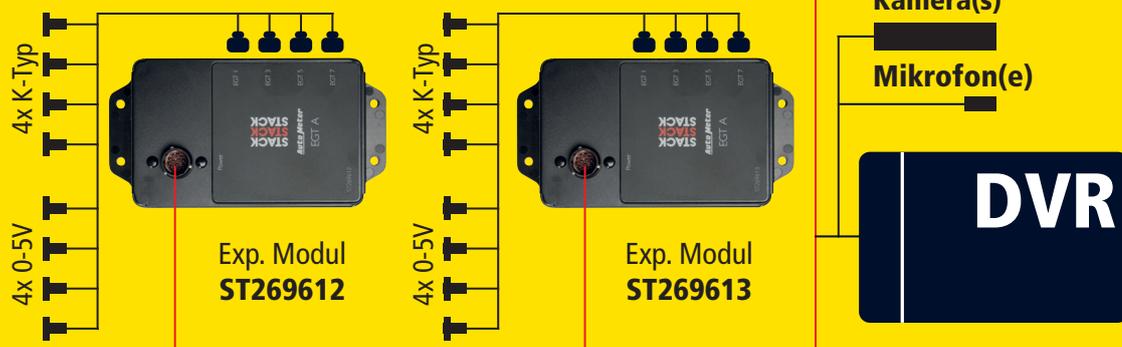

DVL

Videorekorder & Synchronisation